



BATTE À ROULEAUX

MASTINO

**Batte vibrante
36 rouleaux**



le + produit

**Idéale pour la pose
scellée !**



**L'AVIS
DE L'EXPERT**

“ La vibration haute fréquence garantit un parfait nivellement et un transfert sans défaut entre support (chape ou sable) et revêtement (carrelage ou pavé). ”





BATTE À ROULEAU

MASTINO



230/42V 50/60 Hz

Monophasé

10 000 /12 000




49 x 56 cm

56,6

60 x 60 x h34 cm + 100 x 50 x h12 cm

59

CARACTÉRISTIQUES



ACCESSOIRES



Rouleaux de rechange
49 x 56 cm

REF. 13301



Trois vitesses de vibration :
5000/7000/10000 tours/minute
Manche télescopique.



Surface de vibration : 49x56 cm,
Rouleaux : 36 (9 séries de 4 rlx)
Ø 40 mm
Porte rouleaux en acier



Livré avec transformateur de 230 à
42 Volt.

JFM


Équipement de chantier



ZA RIVE OUEST - Bd de L'Odét - 35741 PACE

Tél : 02 99 60 25 57 / contact.jfm@jfm.fr

www.jfm.fr




Machines



TERRANOVA

Batte vibrante 44 rouleaux

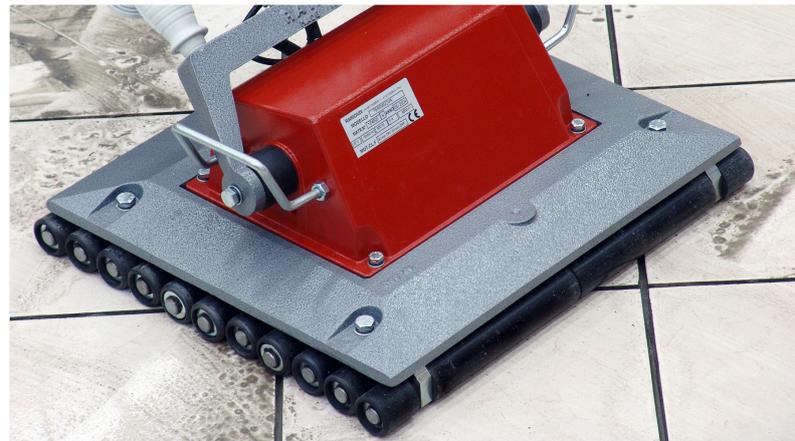

le + produit

Idéale pour les carreaux de taille moyenne et les tomettes.



L'AVIS
DE L'EXPERT

“ La vibration haute fréquence garantit un parfait nivellement et un transfert sans défaut entre support (chape ou sable) et revêtement (carrelage ou pavé). ”








Machines




TERRANOVA

12057_M	200 W	8 600/10 300	Monophasée	230/42V 50/60 Hz	47	80 x 50 x h30 cm	49


CARACTÉRISTIQUES



ACCESSOIRES



Rouleaux de rechange
47 x 52 cm

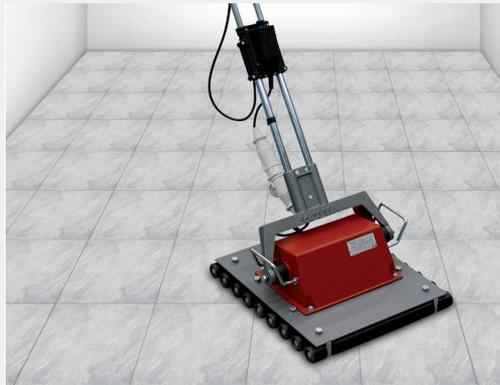

L'essentiel technique

- Trois vitesses de vibration à haute fréquence : 4000/6500/8600 tours/minute,
- Manche télescopique,
- Surface de vibration : 47x52 cm,
- Rouleaux : 44 (11 séries de 4 rlx) Ø 40 mm,
- Porte rouleaux en acier,
- Livrée avec transformateur de 230 à 42 Volt.

JFM

Équipement de chantier



ZA RIVE OUEST - Bd de L'Odet - 35741 PACE

Tél : 02 99 60 25 57 / contact.jfm@jfm.fr

www.jfm.fr