



MINI-TRANSPORTEUR CARRY 105

Gamme Mini-transporteurs

Gencod : 3700952702614

CHARGE UTILE **500 kg**
LARGEUR **690 mm**
CAPACITÉ BENNE **220 L**
LÉGER **290 kg**



Petites dimensions et faible poids. Seulement 290 kg (sans la pelle), mais qui garantit des prestations élevées.

Hydrostatique

Moteur facile d'accès

2 moteurs de chenilles indépendants

Équipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

Le basique

APPLICATIONS


Le plus compact de la gamme des CARRY, avec une largeur de 690 mm, qui lui permet de se faufiler partout. Il est avant tout destiné aux professionnels.

Équipements de série

- ✓ Console de commande
- ✓ Commandes hydrauliques
- ✓ Hydrostatique
- ✓ Moteur essence Honda GX 200, 4.7 kW

CARRY 105

Charge utile	kg	500
Moteur	-	HONDA GX 200
Puissance moteur	kW (Ch)	4.7 (6.5)
Tours moteur	tr/min	3 600
Dimensions L x l x H	mm	1 589 x 690 x 1 132
Hauteur de déchargement	mm	220
Largeur chenilles	mm	180
Longueur chenilles	mm	1 120
Poids	kg	290
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Pente franchissable maxi	° / %	20 / 36
Démarrage	-	Manuel
Vitesse d'avancement	km/h	2.5
Débit du circuit hydraulique	L/min	10 L / min x 2 + 7.5 L / min
Pression des commandes hydrauliques	kgf/cm ²	140
Capacité du réservoir hydraulique	L	15
Capacité benne	m ³ (L)	0.22 (220)
Référence	-	0801/C2110001

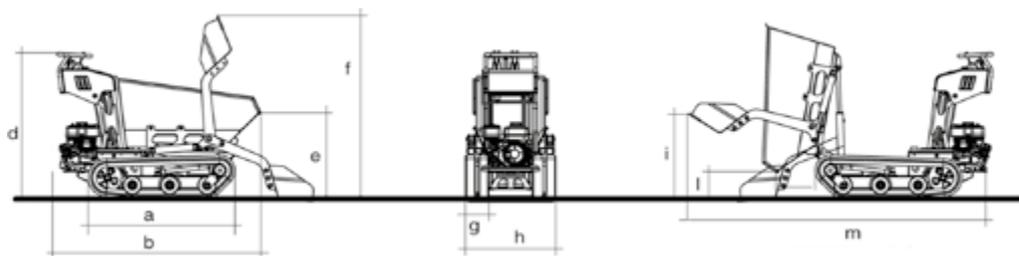

a	b	d	e	f	g	h	i	l	m
1 120	1 589	1 132	674	1 433	180	690	671	220	2 371



MINI-TRANSPORTEUR CARRY 107

Gamme Mini-transporteurs

CARRY 107 version diesel - Réf. 0801/C0410001 - Gencod : 3700952702690
 CARRY 107 version essence - Réf. 0801/C0210001 - Gencod : 3700952702591

CHARGE UTILE **700 kg** LARGEUR **760 mm** CAPACITÉ BENNE **330 L**



Moteur essence



Moteur diesel

Le modulable

APPLICATIONS
 Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur HONDA GX 270 6.3 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L100 7.4 kW.




Réservoir d'huile hydraulique incorporé au châssis

Equipements de série

- ✓ Prédéterminé pour le montage d'une pelle chargeuse
- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min

CARRY 107		
Charge utile	kg	700
Moteur Essence		HONDA GX 270
Moteur Diesel		YANMAR L 100N-AE
Puissance moteur Essence / Diesel	kW (Ch)	6.3 (8.5) / 7.4 (9.9)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids version Essence / Diesel	kg	495 / 550
Dimensions L x l x H	mm	1 824 (1 647)* x 760 x 1 336
Capacité de la benne	m³ (L)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	° / %	20 / 36
Démarrage		Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		De série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm²	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique HighFlow (option)	L/min	26
Référence version Essence		0801/C0210001
Référence version Diesel		0801/C0410001

* Dimensions avec marche-pied relevé

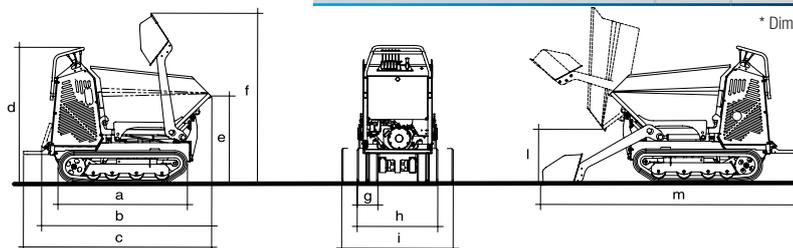

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1 253	1 647	1 824	1 336	863	1 671	180	760	1 060	519	2 484



MINI-TRANSPORTEUR CARRY 110

Gamme Mini-transporteurs



Console de contrôle
et commandes intuitives



Capot moteur
facile d'accès

Marche-pied repliable

Équipé d'une pompe hydrostatique

Le robuste

APPLICATIONS

Le CARRY 110 est conçu pour travailler sur les chantiers, ou pour toutes les situations où il est nécessaire d'effectuer des mouvements dans des espaces étroits. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques.

Équipements de série


- ✓ Moteur Diesel YANMAR TNM68, 14.4 kW
- ✓ Circuit hydraulique auxiliaire
- ✓ Petite largeur : 900 mm
- ✓ Radiateur combiné eau/huile
- ✓ Filtre gazoil avec séparateur d'eau
- ✓ Filtre à air avec indicateur visuel
- ✓ Prise de force bidirectionnelle/monodirectionnelle pour usage marteau

Équipements optionnels

- ✓ Kit bétonnière 350 L + pelle chargeuse pour bétonnière (montés d'usine)
- ✓ Kit 3 pieds pour démontage accessoires (en prévoir 2)

		CARRY 110
Charge utile	kg	1 000
Moteur Diesel		YANMAR TNM68
Puiss. moteur Diesel	kW (Ch)	14.4 (19.7)
Vitesse d'avancement 1° - 2°	km/h	0 - 2.6 / 0 - 4
Poids	kg	830
Dimensions L x l x H	mm	2 090 (1 915)* x 900 x 1 320
Garde au sol	mm	160
Pente franchissable	° / %	20 / 36
Pente franchissable à pleine charge	° / %	11 / 20
Rayon de rotation	mm	950
Démarrage		Électrique
Référence		0801/C2011001

* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée.

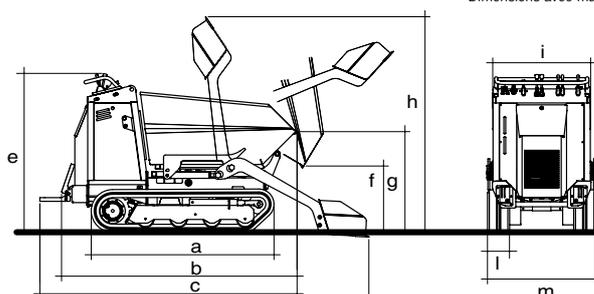

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1 485	1 915	2 090	2 670	1 320	565	845	1 795	790	200	900